

# Stoły chłodnicze i mroźnicze

700 Gastronom .....	266
— Advance.....	266
— Concept.....	270
600 Snack.....	282
— Concept.....	282
800 Piekarnicze.....	288
— Concept.....	288

Niestandardowe wykonanie z agregatami z lewej strony lub różne nietypowe realizacje muszą być wykonane fabrycznie. Wszelkie zmiany są dodatkowo wyceniane.

Prosimy o kontakt z firmą Fagor Industrial w celu uzyskania innej wersji lub opcji, która nie jest zawarta na tej liście.



# Wydajność i jakość dla profesjonalistów.

Nasza szeroka oferta stołów odpowiada na wszystkie rodzaje potrzeb.

Linia Advance reprezentuje niezmiennie inwestycje firmy Fagor w innowacje i dostosowanie do najbardziej wymagających standardów efektywności energetycznej, uzyskując klasę A we wszystkich stołach chłodniczych z 2 lub 3 drzwiami.

Linia Concept charakteryzuje się największą opłacalnością, oferując wyjątkowo szeroką ofertę produktów (seria 700 Gastronom, 600 Snack i 800 Piekarnicze) dzięki różnym dostępnym opcjom.

	GASTRONORM – 700		SNACK – 600	PIEKARNICZE – 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
WYMIARY (3 drzwi)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850	2.017 x 600 x 850	2.017 x 800 x 850
LICZBA PÓŁEK (na jedne drzwi)	1	1	1	1
KLASA ENERGETYCZNA	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
IZOLACJA	60 mm boki 50 + 40 mm dodatkowa izolacja blatu	50 mm	50 mm	50 mm
CZYNNIK CHŁODNICZY	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a
KLASA KLIMATYCZNA	4	4	4	4
TEMPERATURA OTOCZENIA (*)	38°C	38°C	38°C	38°C
JEDNOSTKA CHŁODNICZA	MONOBLOCK	WEWNĘTRZNA	WEWNĘTRZNA	WEWNĘTRZNA CENTRALNA
HACCP	TAK	NIE	NIE	NIE
TRYB ECO	TAK	TAK	NIE	NIE
ZAMEK	OPCJA Standardowo drzwi szklane	OPCJA	OPCJA	OPCJA
OCHRONA WILGOTNOŚCI	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

(\*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

# Advance | 700 Gastronorm

Stoły Advance o głębokości 700 mm dopasowane do wielkości pojemników Gastronorm. Zostały tak zaprojektowane, by oferowane produkty dawały większe możliwości i były bardziej trwałe.



45% OSZCZĘDNOŚCI  
ENERGII

01.

## Izolacja

Izolacja jest kluczowym parametrem dla wydajności aparatury chłodzącej. Nasze stoły ADVANCE nie tylko osiągnęły lepszą wydajność, ale także są wyposażone w 60 mm grubości wtryskiwaną poliuretanową izolację w celu osiągnięcia lepszego termicznego zabezpieczenia i oszczędności energii.

02.

## Brak oddziaływania na środowisko

Naturalny węglowodór (R290 i R600a). Naturalny i nietoksyczny gaz ze zmniejszonym obciążeniem dla środowiska i warstwy ozonowej. Mimo mniejszej ilości użytego czynnika chłodniczego wydajność kompresorów została podniesiona, a poziom hałasu został zredukowany.

03.

## System HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP jest systemem, który poprzez monitorowanie temperatury zapewnia, że pożywienie jest przechowywane w dobrych warunkach. Umożliwia dostarczanie bieżącego rejestru, a także kontrolę i właściwy nadzór nad produktami spożywczymi.

04.

## Czyszczenie

Nasza gama ADVANCE jest wyposażona w filtry ochronne skraplacza w celu ułatwienia czyszczenia i konserwacji.

05.

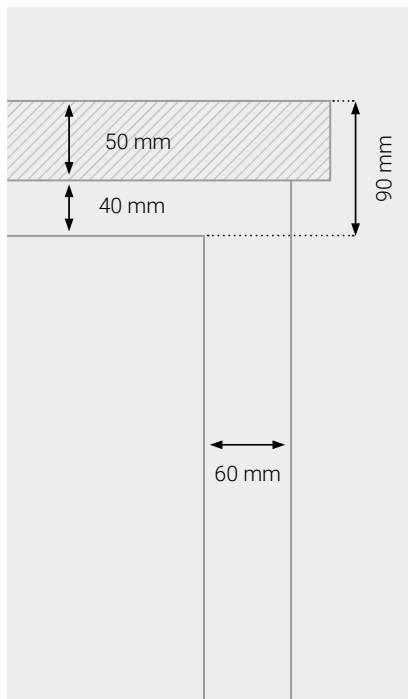
## Wielokanałowy system przepływu

Inteligentny system przepływu powietrza zapewnia jego jednolitą i stałą dystrybucję wewnątrz aparatury tak, by temperatura była stała. Ten system ma istotny wkład w przechowywanie żywności w dobrych warunkach przez dłuższy okres i redukuje zużycie energii.

06.

## Powierzchnia przechowywania

Monoblock osiąga bardziej równomierną dystrybucję temperatury i większą powierzchnię przechowania o +20% w porównaniu z modelami z agregatem chłodniczym wewnątrz jednostki.



## Ogólna charakterystyka

- Wysokiej jakości austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (za wyjątkiem galwanizowanego tyłu).
- Poliuretanowa wtryskiwana izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Sterowanie jest zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem. Zgodnie z IPX5 sterowanie chronione jest przed ochlapaniem i strumieniami wody.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Łatwiejszy załadunek i rozładunek

- dzięki systemowi samozamykającemu i blokującemu zamknięcie drzwi.
- Wyjmowane z regulacją wysokości, pokryte plastikiem, półki epoksydowe 1/1.
- Wyposażenie drzwi: Półka 1/1 z regulacją wysokości dla prowadnic tac.
- Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 10 cm.
- Temperatura pracy od -2°C do +8°C (chodziarki) i od -18°C do -22°C (zamrażarki)
- Temperatura otoczenia: 38°C (\*)
- Klasa klimatyczna 4.

### Opcje:

- Komplet kółek (montowane fabrycznie).
- Bez rantu tylnego.
- Bez blatu.
- Różne konfiguracje szuflad.
- Agregat po lewej stronie.
- Panoramiczne otwarcie drzwi.
- Tylne panele ze stali nierdzewnej.
- Granitowy blat.
- Urządzenie przystosowane do warunków tropikalnych.

(\*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor.

## Stoły chłodnicze\*

## Stoły mroźnicze

## Stoły chłodnicze z drzwiami szklanymi

## Stoły chłodnicze przelotowe



EAMFP-225

EAMFN-180



EAMFP-135-PC














EAMCP-180

(\*) W ofercie dostępne są granitowe blaty dla stołów chłodniczych.

(\*) Jako opcja dostępne są panoramiczne drzwi w modelach z 2, 3, 4 drzwiami. (Pojedyncze drzwi).

**WIDOCZNOŚĆ:**  
Podwójne drzwi przeszklone oraz anodowana aluminiowa obudowa z podwójną komorą próżniową.

**ELASTYCZNOŚĆ:**  
Drzwi otwierane z obu stron w celu podniesienia komfortu pracy.

MODEL	HZ	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	CZYNNIK CHŁODNICZY	WYMIARY (MM)	
STOŁY CHŁODNICZE										
 EAMFP-135	50	19037783	2	A	258	381	152	R-600a	1.350x700x850	
 EAMFP-180	50	19037784	3	A	403	514	152	R-600a	1.800x700x850	
 EAMFP-225	50	19037785	4	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	
STOŁY MROŹNICZE										
 EAMFN-135	50	19037806	2	D	258	2.044	615	R-290	1.350x700x850	
 EAMFN-180	50	19037809	3	D	403	2.654	624	R-290	1.800x700x850	
STOŁY CHŁODNICZE ZE SZKLANYMI DRZWIAMI										
 EAMFP-135-CR-PC	50	19037798	2	-	258	-	178	R-600a	1.350x700x850	
 EAMFP-180-CR-PC	50	19037800	3	-	403	-	180	R-600a	1.800x700x850	
 EAMFP-225-CR-PC	50	19037802	4	-	549	-	203	R-600a	2.250x700x850	
STOŁY CHŁODNICZE PRZELOTOWE										
 EAMCP-135	50	19037803	2+2	-	258	-	174	R-600a	1.350x768x850	
 EAMCP-180	50	19037804	3+3	-	403	-	174	R-600a	1.800x768x850	
 EAMCP-225	50	19037805	4+4	-	546	-	195	R-600a	2.250x768x850	

## Stoły chłodnicze z szufladami \*



EAMFP-225-HHHD



EAMFP-180-TTT

**RÓŻNORODNOŚĆ:**  
Różnorodne zestawy szuflad do specjalnych zastosowań.

**ODPORNOŚĆ:**  
Nasze perforowane szuflady wytrzymują do 40 kg.

\* W ofercie dostępne różne wersje zestawów szuflad oraz drzewi.  
Zestaw 2 szuflad (H), Zestaw 3 szuflad (T) oraz drzewi (D).

MODEL	KOD	LICZBA DRZWI / SZUFLAD	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	CZYNNIK CHŁODNICZY	WYMIARY (MM)
STOŁY CHŁODNICZE Z SZUFLADAMI I DRZWIAMI								
	EAMFP-135-HD	19037786	2 SZUFLADY 1 DRZWI	A	258	381	152	R-600a 1.350x700x850
	EAMFP-135-HH	19037789	4 SZUFLADY	A	258	381	152	R-600a 1.350x700x850
	EAMFP-180-HDD	19037790	2 SZUFLADY 2 DRZWI	A	403	514	173	R-600a 1.800x700x850
	EAMFP-180-HHD	19037791	4 SZUFLADY 1 DRZWI	A	403	514	173	R-600a 1.800x700x850
	EAMFP-180-HHH	19037792	6 SZUFLAD	A	403	514	173	R-600a 1.800x700x850
	EAMFP-225-HDDD	19037793	2 SZUFLADY 3 DRZWI	B	549	810	195	R-600a 2.250x700x850
	EAMFP-225-HHDD	19037795	4 SZUFLADY 2 DRZWI	B	549	810	195	R-600a 2.250x700x850
	EAMFP-225-HHHD	19037796	6 SZUFLAD 1 DRZWI	B	549	810	195	R-600a 2.250x700x850
	EAMFP-225-HHHH	19037797	8 SZUFLAD	B	549	810	195	R-600a 2.250x700x850
STOŁY CHŁODNICZE Z SZUFLADAMI								
	EAMFP-135-TT	19048245	6 SZUFLAD	A	258	381	152	R-600a 1.350x700x850
	EAMFP-180-TTT	19058976	6 SZUFLAD	A	403	514	152	R-600a 1.800x700x850

## Szuflady dla stołów chłodniczych

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm	

# Concept | 700 Gastronorm

Nasza gama Concept o głębokości 700 mm dostosowana do pojemników GN posiada najbogatszą ofertę urządzeń tego typu na rynku. Dostarczamy szeroką gamę odpornych, ergonomicznych, funkcjonalnych i łatwych w czyszczeniu produktów w różnych wersjach i opcjach dopasowanych do potrzeb każdego użytkownika.



35% OSZCZĘDNOŚCI  
ENERGII

01.

## Odporność

Odporność jest cechą charakterystyczną w naszych stołach sprawiającą, że są one odpowiednie do częstego stosowania i będą stały w profesjonalnej kuchni.

02.

## Brak oddziaływania na środowisko naturalne

Naturalny węglowodór (R290 i R600a). Naturalny i nietoksyczny gaz ze zmniejszonym obciążeniem dla środowiska i warstwy ozonowej. Mimo mniejszej ilości użytego czynnika chłodniczego wydajność kompresorów została podniesiona, a poziom hałasu został zredukowany.

03.

## Higiena

Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, by zmniejszyć wysiłek. Dlatego nasi inżynierowie zaprojektowali naszą gamę Globe Gastronorm, mając na uwadze niektóre z bardzo ważnych detali takie jak połączenia bezspoinowe, zaokrąglone brzegi, zwarta konstrukcja. Wszystko dla łatwiejszego czyszczenia.

04.

## Funkcja eko

Ta funkcja optymalizuje wydajność naszego stołu. Kiedy drzwi pozostają otwarte przez pewien okres, temperatura i czas są automatycznie wybierane tak, by jednostka chłodząca pracowała tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne.

05.

## Niezawodność

Wysoka jakość i komponenty przyjazne środowisku w celu zapewnienia najwyższej efektywności energetycznej i optymalnego poziomu pojemności chłodzącej.





## Ogólna charakterystyka

- Wysokiej jakości austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (za wyjątkiem galwanizowanego tyłu).
- Poliuretanowa wtryskiwana izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz.
- Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Sterowanie jest zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem. Zgodnie z IPX5 sterowanie chronione jest przed ochlapaniem i strumieniami wody.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.

- Łatwiejszy załadunek i rozładunek dzięki systemowi samozamykającemu i blokującemu zamknięcie drzwi.
- Wyjmowane z regulacją wysokości, pokryte plastikiem, półki epoksydowe 1/1.
- Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm.
- Temperatura pracy od -2°C do +8°C (chodziarki) i od -18°C do -22°C (zamrażarki)
- Temperatura otoczenia: 38°C (\*)
- Klasa klimatyczna 4.

### Opcje:

- Komplet kółek (montowane fabrycznie).
- Bez rantu tylnego.
- Bez blatu.
- Różne konfiguracje szuflad.
- Agregat po lewej stronie.
- Panoramiczne otwarcie drzwi.
- Tylny panel ze stali nierdzewnej.
- Granitowy blat.
- Urządzenie przystosowane do warunków tropikalnych.

(\*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor

# Stoły chłodnicze

## Stoły chłodnicze








EMFP-135-GN-PL

## Stoły mroźnicze



EMFN-180-GN-PL

Dostępne modele i ceny – prosimy o kontakt z biurem Fagor.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
STOŁY CHŁODNICZE									
 EMFP-135-GN-PL	R-600a	50	19046275	2	B	274	752	203	1.342x700x850
 EMFP-180-GN-PL	R-600a	50	19046280	3	C	428	931	203	1.792x700x850
 EMFP-225-GN-PL	R-600a	50	19046286	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850
STOŁY MROŹNICZE									
 EMFN-135-GN-PL	R-290	50	19046309	2	D	274	2.212	667	1.342x700x850
 EMFN-180-GN-PL	R-290	50	19046310	3	D	428	2.467	676	1.792x700x850

## Stoły chłodnicze z szufladami (\*)













EMFP-180-GN-PL-HHH






EMFP-135-GN-PL-HD

ODPORNOŚĆ:  
Perforowane szuflady ze stali nierdzewnej potrafią wytrzymać obciążenie do 40 kg.

(\*) W ofercie dostępne są różne wersje zestawów szuflad i drzwi  
Zestaw 2 szuflad (H) Drzwi (D)

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI I SZUFLAD	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
STOŁY CHŁODNICZE Z SZUFLADAMI I DRZWIAMI									
 EMFP-135-GN-PL-HD	R-600a	50	19046277	2 SZUFLADY 1 DRZWI	C	274	752	203	1.342x700x850
 EMFP-135-GN-PL-HH	R-600a	50	19046278	4 SZUFLADY	C		752	203	
 EMFP-180-GN-PL-HDD	R-600a	50	19046282	2 SZUFLADY 2 DRZWI	C	428	931	203	1.792x700x850
 EMFP-180-GN-PL-HHD	R-600a	50	19046283	4 SZUFLADY 1 DRZWI	C		931	203	
 EMFP-180-GN-PL-HHH	R-600a	50	19046284	6 SZUFLAD	C	581	931	203	2.242x700x850
 EMFP-225-GN-PL-HDDD	R-600a	50	19046288	2 SZUFLADY 3 DRZWI	C		1.096	224	
 EMFP-225-GN-PL-HHDD	R-600a	50	19046289	4 SZUFLADY 2 DRZWI	C	581	1.096	224	2.242x700x850
 EMFP-225-GN-PL-HHHD	R-600a	50	19046290	6 SZUFLAD 1 DRZWI	C		1.096	224	
 EMFP-225-GN-PL-HHHH	R-600a	50	19046291	8 SZUFLAD	C	581	1.096	224	2.242x700x850
 EMFP-225-GN-PL-HHHH	R-600a	50	19046291	8 SZUFLAD	C		1.096	224	

## Szuflady do stołów chłodniczych

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) PRAWA	H	19015952	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) LEWA	H	19036401	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm	

# Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami

Stoły chłodnicze  
Ze szklanymi drzwiami



EMFP-180-GN-PL-PC

Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami  
REMOTE – z agregatem zewnętrznym



EMFP-102-GN-R CR PC-PL

**WIDOCZNOŚĆ:**

Podwójne drzwi przeszklone oraz anodowana aluminiowa obudowa z podwójną komorą próżniową.

Dostępne modele i ceny – prosimy o kontakt z biurem Fagor.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIĘ ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
STOŁY CHŁODNICZE ZE SZKLANymi DRZWIAMI									
 EMFP-135-GN-PL-PC	R-600a	50	19046276	2	-	274	-	205	1.342x700x850
 EMFP-180-GN-PL-PC	R-600a	50	19046281	3	-	428	-	207	1.792x700x850
 EMFP-225-GN-PL-PC	R-600a	50	19046287	4	-	581	-	230	2.242x700x850

## Stoły chłodnicze ze zlewem



EMFP-225-GN-PL-F

ZLEW:  
(330 x 365 x 140 mm) zlew w zestawie.

## Stoły chłodnicze przelotowe



EMCP-180-GN

Dostępne modele i ceny – prosimy o kontakt z biurem Fagor.

## Stoły chłodnicze ze zlewem

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)	
STOŁY CHŁODNICZE ZE ZLEWEM										
 EMFP-135-GN-PL-F	R-600a	50	19046279	2	B	274	752	203	1.342x700x850	
 EMFP-180-GN-PL-F	R-600a	50	19046285	3	C	428	931	203	1.792x700x850	
 EMFP-225-GN-PL-F	R-600a	50	19046292	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	

## Szuflady do stołów chłodniczych

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) PRAWA	H	19015952	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) LEWA	H	19036401	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm	

## Podstawy chłodnicze

Przeznaczony do urządzeń do gotowania na blacie. Idealne rozwiązanie chłodnicze w małych pomieszczeniach.

Modele z drzwiami



EMFP-180-BP-PL

Modele z szufladami 1/3 i 2/3



EMFP-180-B2-PL

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI I SZUFLAD	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW-H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
PODSTAWY CHŁODNICZE Z DRZWIAMI									
EMFP-135-BP-PL	R-600a	50	19046300	2	C	177	752	202	1.342x700x584
EMFP-180-BP-PL	R-600a	50	19046303	3	C	277	931	202	1.792x700x584
EMFP-225-BP-PL	R-600a	50	19046306	4	D	377	1096	224	2.242x700x584
PODSTAWY CHŁODNICZE Z SZUFLADAMI 2/3									
EMFP-135-B-PL	R-600a	50	19046301	2 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584
EMFP-180-B-PL	R-600a	50	19046304	3 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584
EMFP-225-B-PL	R-600a	50	19046307	4 x 2/3	C	377	1.096	224	2.242x700x584
PODSTAWY CHŁODNICZE Z SZUFLADAMI 1/3 I 2/3									
EMFP-135-B2-PL	R-600a	50	19046302	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584
EMFP-180-B2-PL	R-600a	50	19046305	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584
EMFP-225-B2-PL	R-600a	50	19046308	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096	224	2.242x700x584

## Podstawy chłodnicze Kore 900



## Ogólna charakterystyka

- Uszczelniona sprężarka z wentylowanym skraplaczem.
  - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
  - Poliuretanowa wtryskiwana izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
  - Model BP – Drzwi uchylne z automatycznym zamykaniem i utrzymaniem otwarcia powyżej 90°.
  - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości. (od 130mm do 190mm) pozwala na regulację całkowitej wysokości stołu od 580 do 640mm.
  - Wymuszony obieg systemu chłodzenia
  - wewnątrz.
  - Temperatura pracy: -2°C, +8°C, pokojowa temperatura 38°C.
  - Klasa klimatyczna 4
  - Elektroniczny sterownik z funkcją automatycznego rozmrażania.
  - Model BP z drzwiami i model B z półkami GN 1/1.
  - Model BH – posiada pełnej szerokości dwie szuflady pojemności GN 2/1, wyposażone w 5 poprzeczek pozwalających na ułożenie różnych wielkości pojemników GN wewnątrz
- Opcje:**
- Zestaw 6 kółek (2 z hamulcami). Montowane fabrycznie.
  - Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysocze wilgotnym środowisku.
  - Blokada na drzwi.
  - 60Hz

MODEL	CZYNNIK CHŁODZĄCY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (mm)
MODELE Z DRZWIAMI									
EMFP9-120 BP	R-290	50	19048089	2	C	169	714	250	1.200x900x590
MODELE Z SZUFLADAMI 2/3									
EMFP9-120 B	R-290	50	19048090	2 x 2/3	C	169	714	250	1.200x900x590
MODELE Z PODŁUŻNYMI SZUFLADAMI									
EMFP9-120 BH	R-290	50	19047995	2 x GN 2/1	C	169	777	250	1.200x900x590

MODEL	CZYNNIK CHŁODZĄCY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI I SZUFLAD	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (mm)
MODELE Z DRZWIAMI									
EMFP9-160 BP	R-290	50	19068878	3	C	240	1113	250	1.600x900x590
MODELE Z SZUFLADAMI 2/3									
EMFP9-160 B	R-290	50	19068870	3 x GN 1/1	C	240	1113	250	1.600x900x590

## Podstawy chłodnicze Kore 700

### Ogólna charakterystyka

- Uszczelniona sprężarka z wentylowanym skraplaczem.
  - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
  - Poliuretanowa wtryskiwana izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
  - Model BP – Drzwi uchylne z automatycznym zamykaniem i utrzymaniem otwarcia powyżej 90°.
  - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości (od 130mm do 190mm) pozwala na regulację całkowitej wysokości stołu od 580 do 640mm.
  - Wymuszony obieg systemu chłodzenia
- wewnątrz.
- Temperatura pracy: -2°C, +8°C, w pokojowej temperaturze 38°C.
  - Klasa klimatyczna 4.
  - Elektroniczny sterownik z funkcją automatycznego rozmrażania.
  - Modele BP – z drzwiami, modele B z szufladami pojemności GN 2/3 GN.
  - Model BH- posiada pełnej szerokości dwie szuflady pojemności 2 x GN 2/3, wyposażone w 5 poprzeczek pozwalających na ułożenie różnych wielkości pojemników GN wewnątrz.
- Opcje:**
- Zestaw 6 kółek (2 z hamulcami). Montowane fabrycznie.
  - Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysoce wilgotnym środowisku.
  - Blokada na drzwi.
  - 60Hz.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI I SZUFLAD	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	ELECTRIC POWER(W)	WYMIARY (MM)
MODELE Z DRZWIAMI									
EMFP7-120 BP	R-290	50	19074945	2	C	110	657	250	1200x630x590
MODELE Z SZUFLADAMI 2/3									
EMFP7-120 B	R-290	50	19074943	2 x GN 2/3	C	110	657	250	1200x630x590
MODELE Z PODŁUŻNYMI SZUFLADAMI									
EMFP7-120 BH	R-290	50	19075072	2 x GN 4/3	c	110	777	250	1200x630x590

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI I SZUFLAD	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	ELECTRIC POWER(W)	WYMIARY (MM)
MODELE Z DRZWIAMI									
EMFP7-160 BP	R-290	50	19076353	3	C	169	1113	250	1.600x630x590
MODELE Z SZUFLADAMI 2/3									
EMFP7-160 B	R-290	50	19076352	3 x GN 2/3	C	169	1113	250	1.600x630x590













## Stoły GN – dostępne opcje i dodatkowe koszty urządzenia

MODEL	TYLNY PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ	GRANITOWY BLAT 3 CM	BEZ BLATU	BEZ RANTU TYLNEGO	ZESTAW KÓŁEK	KOMPRESOR PO LEWEJ	PANORAMICZNE DRZWI
	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)
	RI	GR	SE	SP	R	GI	AP
ADVANCE – 700 GASTRONORM							
EAMFP-135				0,00			0,00
EAMFP-180				0,00			0,00
EAMFP-225				0,00			0,00
EAMFN-135				0,00			0,00
EAMFN-180				0,00			0,00
EAMFP-135-CR-PC				0,00			-
EAMFP-180-CR-PC				0,00			-
EAMFP-225-CR-PC				0,00			-
EAMCP-135				0,00			0,00
EAMCP-180				0,00			0,00
EAMCP-225				0,00			0,00
CONCEPT – 700 GASTRONORM							
EMFP-135 GN-PL				0,00			0,00
EMFP-180 GN-PL				0,00			0,00
EMFP-225 GN-PL				0,00			0,00
EMFN-135 GN-PL				0,00			0,00
EMFN-180 GN-PL				0,00			0,00
EMFP-135 GN-PC-PL				0,00			-
EMFP-180 GN-PC-PL				0,00			-
EMFP-225 GN-PC-PL				0,00			-
EMFP-135 GN-F-PL				0,00	-		0,00
EMFP-180 GN-F-PL				0,00	-		0,00
EMFP-225 GN-F-PL				0,00	-		0,00
EMFP-135 BP-PL		-	-	STANDARD		-	-
EMFP-180 BP-PL		-	-	STANDARD		-	-
EMFP-225 BP-PL		-	-	STANDARD		-	-

## Szuflady do stołów chłodniczych

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) PRAWA	H	19015952	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) LEWA	H	19036401	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm	

(\*) Wymiary wewnętrzne szuflad (Szerokość x Głębokość x Długość):

GN1/2: 299 x 190 x 555 mm  
 GN1/3: 299 x 100 x 555 mm  
 GN2/3: 299 x 290 x 555 mm

## Zestawy do samodzielnego montażu

OPIS	KOD
ZESTAW 4 KÓŁEK, 2 z hamulcem	19016846
ZESTAW 6 KÓŁEK, 3 z hamulcem	19011005

## Akcesoria dla stołów GN

OPIS	KOD
Półka 1/1 epoksydowa (530x325)	12181624
Prowadnica 1/1 – 564 mm	12175547
Prowadnica 1/1 do stołów ADVANCE – 519 mm – 1 sztuka	12036880

# Stoły 600 Snack



## Ogólna charakterystyka

- Wysokiej jakości austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (za wyjątkiem galwanizowanego panelu tylnego).
  - Poliuretanowa wtryskiwana izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>
  - Wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz.
  - Parownik z miedzianymi przewodami oraz aluminiowymi klapami.
  - Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
  - Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
  - Łatwiejszy załadunek i rozładunek dzięki funkcji samozamykania oraz funkcja stay open.
  - Wyjmowane z regulacją wysokości, pokryte plastikiem, epoksydowe półki w celu łatwego czyszczenia
  - Wymiary półek: 405 x 460 mm.
  - Wyposażenie: 1 półka na każde drzwi i 1 zestaw prowadnic tac.
  - Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki
  - Wewnętrzne oświetlenie LED (tylko w modelach ze szklanymi drzwiami).
  - Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
  - Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
  - Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm.
  - Temperatura pracy: od -2°C do +8°C (chodziarki) i od -18°C do -22°C (zamrażarki).
  - Temperatura otoczenia: 38°C (\*)
  - Klasa klimatyczna 4.
- Opcje:**
- Komplet kółek (montowane fabrycznie).
  - Bez rantu tylnego.
  - Bez blatu.
  - Różne konfiguracje szuflad.
  - Agregat po lewej stronie.
  - Panoramiczne otwarcie drzwi.
  - Tył ze stali nierdzewnej.
  - Blokada (standardowo w drzwiach szklanych).
  - Ogrzewana oprawa drzwi w celu uniknięcia skraplania w wysoce wilgotnym środowisku.

(\*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. Nie dotyczy modeli ze szklanymi drzwiami. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor

## Stoły chłodnicze








EMSP-150-PL

## Stoły mroźnicze



EMSN-200-PL

Dostępne modele i ceny – prosimy o kontakt z biurem Fagor.

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
STOŁY CHŁODNICZE									
 EMSP-150-PL	R-600a	50	19046264	2	C	268	836	203	1.492x600x850
 EMSP-200-PL	R-600a	50	19046269	3	C	416	931	203	2.017x600x850
 EMSP-250-PL	R-600a	50	19046293	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850
STOŁY MROŹNICZE									
 EMSN-150-PL	R-290	50	19046311	2	D	268	2.212	669	1.492x600x850
 EMSN-200-PL	R-290	50	19046312	3	D	416	2.467	679	2.017x600x850

## Stoły chłodnicze z szufladami



EMSP-250-PL-HDDD

ODPORNOŚĆ:  
Nasze perforowane od spodu szuflady wytrzymują do 40 kg.

W ofercie dostępne różne wersje zestawów szuflad i drzwi  
Zestaw 2 szuflad (H)  
Drzwi (D)

MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI I SZUFLAD	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
STOŁY CHŁODNICZE Z SZUFLADAMI I DRZWIAMI									
	EMSP-150-PL-HD	R-600a	50	19046267	2 SZUFLADY 1 DRZWI	C	268	836	203
	EMSP-150-PL-HH	R-600a	50	19046268	4 SZUFLADY	C		836	203
	EMSP-200-PL-HDD	R-600a	50	19046272	2 SZUFLADY 2 DRZWI	C	416	931	203
	EMSP-200-PL-HHD	R-600a	50	19046273	4 SZUFLADY 1 DRZWI	C		931	203
	EMSP-200-PL-HHH	R-600a	50	19046274	6 SZUFLAD	C	931	203	2.017x600x850
	EMSP-250-PL-HDDD	R-600a	50	19046296	2 SZUFLADY 3 DRZWI	C	1.096	224	
	EMSP-250-PL-HHDD	R-600a	50	19046297	4 SZUFLADY 2 DRZWI	C	564	1.096	224
	EMSP-250-PL-HHHD	R-600a	50	19046298	6 SZUFLAD 1 DRZWI	C		1.096	224
	EMSP-250-PL-HHHH	R-600a	50	19046299	8 SZUFLAD	C	1.096	224	2.542x600x850

## Szuflady do stołów chłodniczych Snack

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19004925	Snack	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) PRAWA	H	19004921	Snack	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) LEWA	H	19004930	Snack	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	W	19004927	Snack	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack	

## Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami



EMSP-150-PL-PC

**WIDOCZNOŚĆ:**  
Podwójne drzwi przeszkłone oraz anodowana aluminiowa obudowa z podwójną komorą próżniową.

## Stoły chłodnicze ze zlewem



EMSP-150-PL-F

**ZLEW:**  
Wymiary zlewu: 330 x 330 x 200 mm






## Stoły chłodnicze ze szklanymi drzwiami

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
	EMSP-150-PL-PC	R-600a	50	19046266	2	-	268	-	207	1.492x600x850
	EMSP-200-PL-PC	R-600a	50	19046271	3	-	416	-	209	2.017x600x850
	EMSP-250-PL-PC	R-600a	50	19046295	4	-	564	-	232	2.542x600x850

## Stoły chłodnicze ze zlewem

	MODEL	CZYNNIK CHŁODNICZY	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	KLASA ENERGETYCZNA	POJEMNOŚĆ (L)	ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (KW/H)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	WYMIARY (MM)
	EMSP-150-PL-F	R-600a	50	19046265	2	C	268	836	203	1.492x600x850
	EMSP-200-PL-F	R-600a	50	19046270	3	C	416	931	203	2.017x600x850
	EMSP-250-PL-F	R-600a	50	19046294	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850

## Szuflady do stołów chłodniczych Snack

MODEL	ZESTAW	KOD	TYP STOŁU	POZYCJA ZESTAWU
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2)	H	19004925	Snack	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) PRAWA	H	19004921	Snack	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/2+1/2) LEWA	H	19004930	Snack	
ZESTAW 2 SZUFLAD (1/3+2/3)	W	19004927	Snack	
ZESTAW 3 SZUFLAD (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack	

(\*) Wymiary wewnętrzne szuflad (Szerokość × Głębokość × Długość):

SNACK 1/2: 374 × 190 × 470 mm  
 SNACK 1/3: 374 × 100 × 470 mm  
 SNACK 2/3: 374 × 290 × 470 mm

## Stoły Snack – dostępne opcje i dodatkowe koszty urządzenia

MODEL	TYLNY PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ	BEZ BLATU	ZESTAW KÓŁEK	KOMPRESOR PO LEWEJ	PANORAMICZNE DRZWI
	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)	(PLN)
	RI	SE	R	GI	AP
GLOBE – 600 SNACK					(#)
EMSP-150-PL					-
EMSP-200-PL					-
EMSP-250-PL					-
EMSN-150-PL					-
EMSN-200-PL					-
EMSP-150-PC-PL					-
EMSP-200-PC-PL					-
EMSP-250-PC-PL					-
EMSP-150-F-PL			-		-
EMSP-200-F-PL			-		-
EMSP-250-F-PL			-		-

## Zestawy kółek do stołów

OPIS	KOD
ZESTAW 4 KÓŁEK, 2 z hamulcem – Dla stołów 2- i 3-drzwiowych	19016846
ZESTAW 6 KÓŁEK, 3 z hamulcem – Dla stołów 4-drzwiowych	19011005

## Akcesoria

OPIS	KOD
Półka boczna epoksydowa (405x460)	12181630
Centralna półka epoksydowa (405x525)	12181631
Uchwyt mocujący do półki	12037728

\* Sprawdź ceny na liście akcesoriów i części zamiennych





# Concept | Stoły Piekarnicze – głębokość 800 mm

Stoły Piekarnicze dopełniają naszą ofertę sprzętu zaprojektowanego specjalnie do profesjonalnych zastosowań w gastronomii.



01.

## Technologia

Specjalnie zaprojektowane urządzenia do użytku w cukiernictwie i piekarnictwie z systemami chłodzenia z naturalnym ciągiem w celu zoptymalizowania procesu konserwacji delikatnych składników. Pionowy wentylator służy do optymalnego rozprowadzania zimnego powietrza do dowolnego miejsca na blacie, nawet przy pełnym załadunku stołu.

02.

## Pojemność

Odpowiednie dla tac do ciasta Euronorm. (400 x 600 mm).







03.

## Konstrukcja

Wykonana ze stali nierdzewnej komora wewnętrzna osadzona na wytrzymałych prowadnicach rozmiaru standardowych tac do ciasta.

## Ogólna charakterystyka

- Wysokiej jakości austenityczna stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz (za wyjątkiem galwanizowanego panelu tylnego).
- Poliuretanowa wtryskiwana izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Naturalny system chłodzenia.
- Pionowy parownik pozwala na większą pojemność chłodziarki.
- Numeryczny wyświetlacz dla elektronicznej i cyfrowej kontroli temperatury i odmrażania.
- Sterowanie jest zintegrowane z panelem frontowym w celu większej ochrony przed zabrudzeniem. Zgodnie z IPX5 sterowanie chronione jest przed ochlapaniem i strumieniami wody.
- Alarm dla długiego otwarcia drzwi.
- Łatwiejszy załadunek i rozładunek dzięki funkcji samozamykania oraz funkcja stay open.
- Wyjmowane z regulacją wysokości, pokryte plastikiem, stalowe półki w celu łatwego czyszczenia (600 x 400 mm).
- Wyposażenie każdej z komór: półka epoksydowa 600x400, 2 zestawy przewodnic pozwalających na montaż półki na różnej wysokości.
- Wbudowane odprowadzanie odpadów płynnych wewnątrz jednostki.
- Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji.
- Nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości.
- Rant tylny chroniący przed zachlapaniem o wysokości 4 cm.
- Temperatura pracy: -2°C, +8°C.
- Temperatura otoczenia: 38°C (\*)
- Klasa klimatyczna 4.

	MODEL	HZ.	KOD	LICZBA DRZWI	POJEMNOŚĆ (L)	MOC ELEKTRYCZNA (W)	CZYNNIK CHŁODNICZY	WYMIARY (MM)
	EMPP-150-PL	50	19078215	2	376	220	R-290	1.492x800x850
	EMPP-200-PL	50	19078216	3	584	303	R-290	2.017x800x850
	EMPP-250-PL	50	19078217	4	792	303	R-290	2.542x800x850
	EMPP-150-PL-GR	50	19077885	2	376	220	R-290	1.492x800x850
	EMPP-200-PL-GR	50	19077886	3	584	303	R-290	2.017x800x850
	EMPP-250-PL GR	50	19077887	4	792	303	R-290	2.542x800x850

(\*) TEMPERATURA OTOCZENIA: Gwarantowana praca w 38°C. W przypadku pytań o sprzęt do szczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Fagor

GR – blat granitowy

## Stoły Piekarnicze – dostępne opcje i dodatkowe koszty urządzenia

MODEL	TYLNY PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ	BEZ BLATU	Z ZESTAWEM KÓŁEK
	RI	SE	R
EMPP-150-PL			
EMPP-200-PL			
EMPP-250-PL			

## Zestawy kółek do stołów

OPIS	KOD
ZESTAW 4 KÓŁEK, 2 z hamulcem – Dla stołów 2- i 3-drzwiowych	19016846
ZESTAW 6 KÓŁEK, 3 z amulcem – Dla stołów 4-drzwiowych	19011005

## Akcesoria\*

OPIS	KOD
Półka epoksydowa (600x400)	12175560
Prowadnica boczna – 649 mm – 1 sztuka	12036419