




Pranie



Dbamy o to, co naprawdę ważne

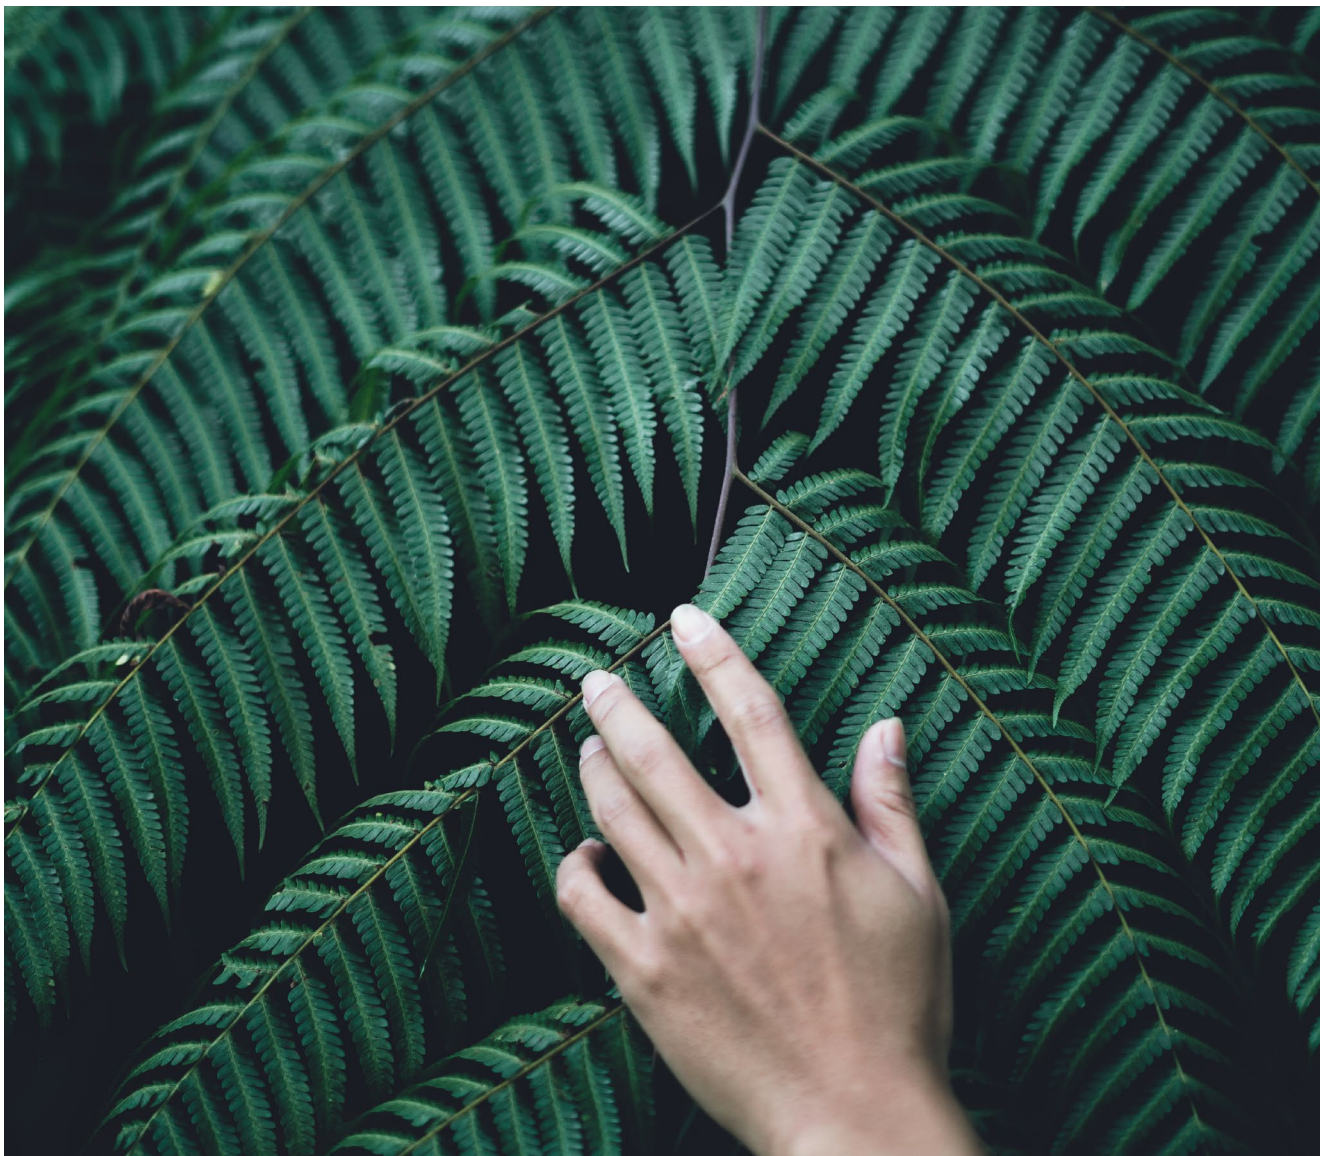

Ochrona Ciebie to ochrona środowiska

kare
GENERATION

Przedstawiamy Kare, nową generację profesjonalnego sprzętu pralniczego Fagor. Ta kompletna i zaawansowana gama urządzeń została zaprojektowana, by zaoferować Ci rozwiązanie stworzone z myślą o tym, co najważniejsze: o Tobie i otaczającym Cię świecie. Kare została zaprojektowana tak, by chronić zarówno Twoją odzież, jak i środowisko.

Dzięki tym urządzeniom zapewniamy Ci dostęp do najlepszych innowacji technologicznych takich jak nowy,

inteligentny, łatwy w użyciu sterownik, który gwarantuje optymalną pielęgnację Twoich ubrań. To ergonomiczne maszyny z podzespołami ułatwiającymi użytkowanie i właściwą konserwację. Wierzmy, że troska o Ciebie to bycie z Tobą zawsze, gdy nas potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś.

Generacja wyposażona jest w precyzyjny zestaw funkcji, które zapewnią Ci tak poszukiwaną oszczędność wody i energii. Ponieważ Kare wie, że ochrona Ciebie chroni planetę.

Rozwiązanie dla każdego użytkownika

W Fagor Professional dostosowujemy się do potrzeb każdego użytkownika, oferując szeroki wachlarz opcji.

Wysokie obroty | Współczynnik odwirowania G 500 – 450

Mała i średnia pojemność

RODZAJ STEROWNIKA	OGRZEWANIE	POJEMNOŚĆ						
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	22-25 kg	28-31 kg	35-39 kg	45-50 kg
Touch Plus Control (TP2)	Elektryczne, gorącą wodą i parą	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2
Touch Plus Control (TP2) Samoobsługowy	Elektryczne i gorącą wodą	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2

Wysokie obroty | Współczynnik odwirowania G 450 (w modelach LA-100C i LA-120C G = 350)

Duża pojemność

RODZAJ STEROWNIKA	OGRZEWANIE	POJEMNOŚĆ			
		59-65 kg	77-85 kg	95-105 kg	115-130 kg
Touch Plus Control (TP2)	Elektryczne*, gorącą wodą i parą	LA-60C TP2	LA-80C TP2	LA-100C TP2	LA-120C TP2

*W modelach LA-100C i LA-120C nie ma ogrzewania elektrycznego.

Standardowe obroty | Współczynnik odwirowania G 200 (w modelu LN-60C/80C G = 150)

RODZAJ STEROWNIKA	OGRZEWANIE	POJEMNOŚĆ								
		10-11 kg	13-14 kg	18-20 kg	22-25 kg	28-31 kg	35-39 kg	45-50 kg	59-65 kg	77-85 kg
Touch Plus Control (TP2)	Elektryczne, gorącą wodą i parą	LN-11 TP2	LN-14 TP2	LN-18 TP2	LN-22 TP2	LN-28 TP2	LN-35C TP2	LN – 45C TP2	LN-60C TP2	LN-80C TP2
Touch Plus Control (TP2) Self-service	Elektryczne i gorącą wodą	LN-11 TP2	LN-14 TP2	LN-18 TP2	LN-22 TP2	LN-28 TP2	LN-35C TP2	LN – 45C TP2	LN-60C TP2	LN-80C TP2

Gama "LA"

Wysoka prędkość wirowania



Współczynnik odwirowania G
500 / 450 / 350



Ogólna charakterystyka

- Pralnicowirówki o wysokiej prędkości wirowania
- Współczynnik odwirowania G 350 do 500
- Prędkość wirowania od 678 do 1300 obr./min.
- Bęben i łopatki ze stali nierdzewnej AISI-304
- Łatwa instalacja, nie wymaga mocowania do podłogi, co obniża koszty
- Estetyczna konstrukcja zewnętrzna ze stali nierdzewnej
- Sterowanie 7" Touch Plus TP2
- 3 wloty wody
- 8 sygnałów dozowania detergentów
- Łączność **FagorKconnect** / Standard IOT
- Oszczędność energii w procesie suszenia dzięki wysokiemu odprowadzaniu wody (końcowa wilgotność resztkowa 45%)

Gama "LN"

Standardowa prędkość wirowania

 Współczynnik odwirowania G
200 / 150



Ogólna charakterystyka

- Urządzenia montowane na stałe do podłoża
- Współczynnik odwirowania G 200.
- Prędkość wirowania od 505 do 762 obr./min.
- Bęben i łopatki ze stali nierdzewnej AISI-304
- Obudowa zewnętrzna wykonana z estetycznej płyty ze stali nierdzewnej
- Montaż na betonowym cokole i metalowej podstawie (opcjonalnie na podstawie montażowej)
- Sterowanie 7" Touch Plus TP2
- 3 wloty wody
- 8 sygnałów dozowania detergentów
- Łączność **FagorKonnnect** / Standard IOT
- Oszczędność energii w procesie suszenia dzięki wysokiemu odprowadzaniu wody (końcowa wilgotność resztkowa 65%)



Sterownik Touch Plus

- Intuicyjny i w pełni programowalny mikroprocesor z 7-calowym ekranem dotykowym
- **Połączenie USB.** Darmowe oprogramowanie do programowania, telemetrii, analizy danych...
- **FagorKonnnect w standardzie.** Łatwe i bezpłatne połączenie z IoT
- **Wyświetlanie video na ekranie:** np. ogłoszeń, instrukcji (bardzo przydatne podczas samoobsługi).
- **37 języków**
- Odpowiedni do czyszczenia na mokro
- **8 standardowych sygnałów dozowania detergentów + 6 opcjonalnych sygnałów dozowania**



Współczynnik odwirowania G

- Najwyższy współczynnik odwirowania na rynku
 - Modele pralnic "LN" posiadają współczynnik odwirowania G 200-150
 - Modele pralnic "LA" posiadają współczynnik odwirowania 500-450-350
- **Zmniejszenie zatrzymywania wody w odzieży**
- **Skrócony czas schnięcia**
- **Obniżone koszty eksploatacji, oszczędność energii**



Wszechstronność

- **DOPASOWANE DO UŻYTKOWNIKA**
Nowa możliwość fabrycznego dostosowywania maszyn z dostępnymi opcjami, takimi jak otwieranie drzwi w przeciwnym kierunku.
- **UŻYTKOWANIE PRZEMYSŁOWE < > SAMOOBSŁUGA**
Pralnice można łatwo przekształcić do przyjmowania monet/żetonów.
- **ELEKTRYCZNOŚĆ < > GORĄCA WODA**
Model elektryczny łatwo przekonwertować na ogrzewany gorącą wodą
- **ZAWÓR SPUSTOWY < > POMPA**
Model standardowy jest łatwy w konwersji. Prosty dostęp i obsługa
- **CZYSZCZENIE NA MOKRO**
Pralnice są w pełni skonfigurowane do używania programów do czyszczenia na mokro
- **COKÓŁ NA MOPY**
- **WIELONAPIĘCIOWOŚĆ**
Wszystkie pralnice działają z częstotliwością 50-60 Hz
- **RECYRKULACJA WODY**
Recykulacja wody używanej do prania (opcja)



Łączność



Bezpłatna standardowa komunikacja zdalna

– Zdalne wsparcie techniczne

Monitorowanie maszyn, raportowanie błędów, zarządzanie, telemetria i statystyki. Zdalny pulpit i pobieranie danych na potrzeby obsługi posprzedażowej, oprogramowania itp.

– Zarządzanie pralniami

OPL i samoobsługa: Rozwiązanie IoT pozwala zarządzać praniem (tworzenie programów rabatowych dla klientów, przeglądanie statystyk, telemetria i monitorowanie biznesu)

– Płatność zdalna

Aplikacja do płatności, płatności kodem QR, promocji i rezerwacji maszyn



Wydajność

– Oszczędzanie wody

Możliwość ustawienia 3 poziomów oszczędności

– Automatyczne ustawienie zużycia wody i detergentu według poziomu załadunku:

- Standardowy inteligentny system ważenia
- Standardowy optymalny ładunek:
Ręczne wyświetlanie masy ładunku
- Automatyczny system ważenia za pomocą czujników (opcja)

– Przygotowany do podłączenia do zbiornika rekuperacji wody (modele WREC).

– Niskie zużycie wody

Standardowy program prania zużywa mniej niż 8,2 litra wody na kilogram na cykl

– Współczynnik odwirowania G 500 – 450

w modelach o dużej prędkości wirowania. Zmniejszona wilgotność reszkowa oznacza skrócony czas schnięcia



Ergonomia

– Największe średnice drzwi na rynku

Przydatne do załadunku i rozładunku prania, szczególnie w pralkach o dużej pojemności.

– Łatwe otwieranie i zamykanie drzwi

– Cokoły do modeli 11, 14, 18, 22, 28, 35 i 45 kg

Do wyrównania wysokości załadunku (podstawa drzwi na wysokości 850 mm)



Serwis

– Panel na zawiasach

Łatwy, ergonomiczny dostęp do panelu

– Uniwersalne części

Wiele kluczowych części jest uniwersalnych dla wszystkich modeli (styczniki, części elektroniczne, silnik...)

– Łatwy dostęp

do podzespołów ułatwia serwisowanie

– Menu techniczne


Telemetria, diagnostyka błędów, monitoring maszyn, aktualizacje oprogramowania...



Sterowanie Touch Plus


Sterowanie Touch Plus

Nowy panel sterowania Touch Plus wyposażony jest w liczne funkcje: łatwe programowanie, 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, 37 dostępnych języków, port USB do aktualizacji, ten sam system sterowania dla pralnic OPL (do użytku przemysłowego) i samoobsługowych – pralnic usługowych.

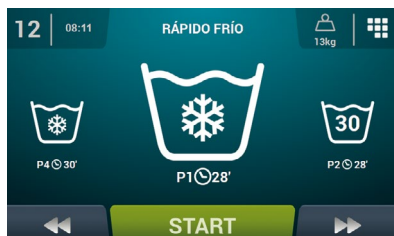

Programowalność

Wszystkie nasze pralnice wyposażone są we wszechstronny i łatwy w obsłudze system programowania z ekranem dotykowym z 20 predefiniowanymi programami. Każdy z nich można modyfikować podczas pracy. Możesz także tworzyć, eksportować i importować dowolne nowe programy przez USB lub online.

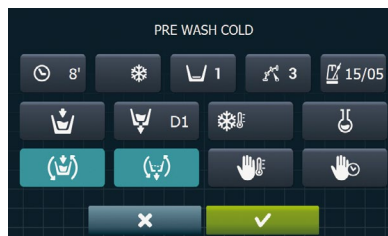


Łączność



FagorKconnect to nasze nowe rozwiązanie. Wieloplatformowa i elastyczna aplikacja działająca w chmurze, która pozwala zarządzać praniem gdziekolwiek jesteś. Bez względu na to, ile masz maszyn, to rozwiązanie oferuje wiele praktycznych możliwości.


Dozowanie

Dozowanie odpowiedniej ilości detergentu we właściwym czasie zapewnia bezpieczeństwo procesu i jednolitość wyniku. A co ważniejsze: Twój spokój. Dostępnych jest 8 sygnałów dozowania w standardzie + 6 dodatkowych sygnałów (czas dozowania, opóźnienie startu, wybór startu) we wszystkich modelach.

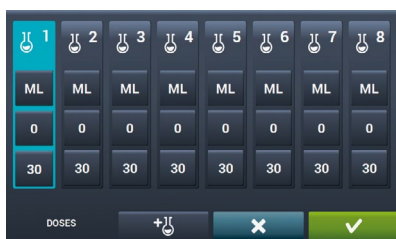

Reklamy

Ekran dotykowy panelu sterowania Touch Plus oferuje możliwość odtwarzania multimediów, która zwiększa możliwości zarobkowe pralni samoobsługowych, jak i osób prywatnych. Na samej pralni możesz teraz umieszczać informacje o programach i cenach, a także o ofercie serwisowej i wiadomościach handlowych partnerów. A wszystko to w atrakcyjny i przyciągający wzrok sposób.

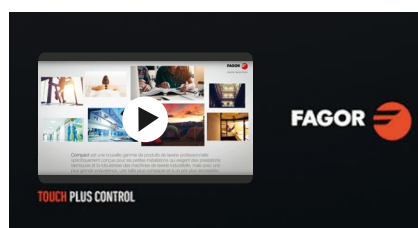

Współczynnik odwirowania G

Wysoki współczynnik odwirowania G: najbardziej efektywne wirowanie

Pralnice Fagor Professional mają najwyższy współczynnik odwirowania G na rynku. Ma to wiele zalet, mniejsze zatrzymywanie wody w materiałach skrótca czas schnięcia.

W skrócie: koszty operacyjne są zmniejszone, a energia zaoszczędzona.




Pralnica LN

Wsp. odwirowania G 200

Pralnica LA

Wsp. odwirowania G 500

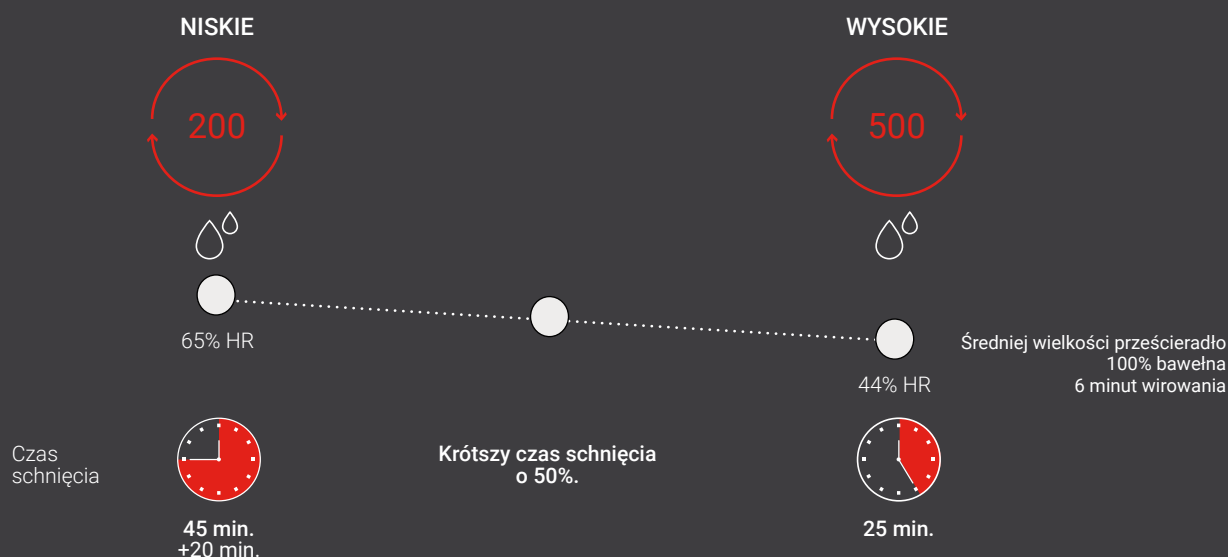

Zużycie energii elektrycznej

Niższe koszty energii o 50%





Wydajność

Innowacje technologiczne i przyjazne środowisku urządzenia



Woda

Jeden z naszych celów to niemarnowanie wody. Właśnie dlatego oferujemy pralnice o zoptymalizowanej konstrukcji i programowaniu z unikalnym akcesorium KRS (zbiorniki do odzyskiwania wody).



Energia elektryczna

Optymalizacja zużycia energii ma kluczowe znaczenie w pralni. Mając to na uwadze, nasze maszyny zostały zaprojektowane z właśnie myślą o jak największym oszczędzaniu energii.



Detergenty

Nasze pralnice wyposażyliśmy w funkcje zapewniające najbardziej ekonomiczne stosowanie środków chemicznych.




Technologia

Stosujemy najnowszą technologię i oferujemy możliwie wydajne maszyny.




**GREEN
EVOLUTION
FOR A
SUSTAINABLE
FUTURE.**

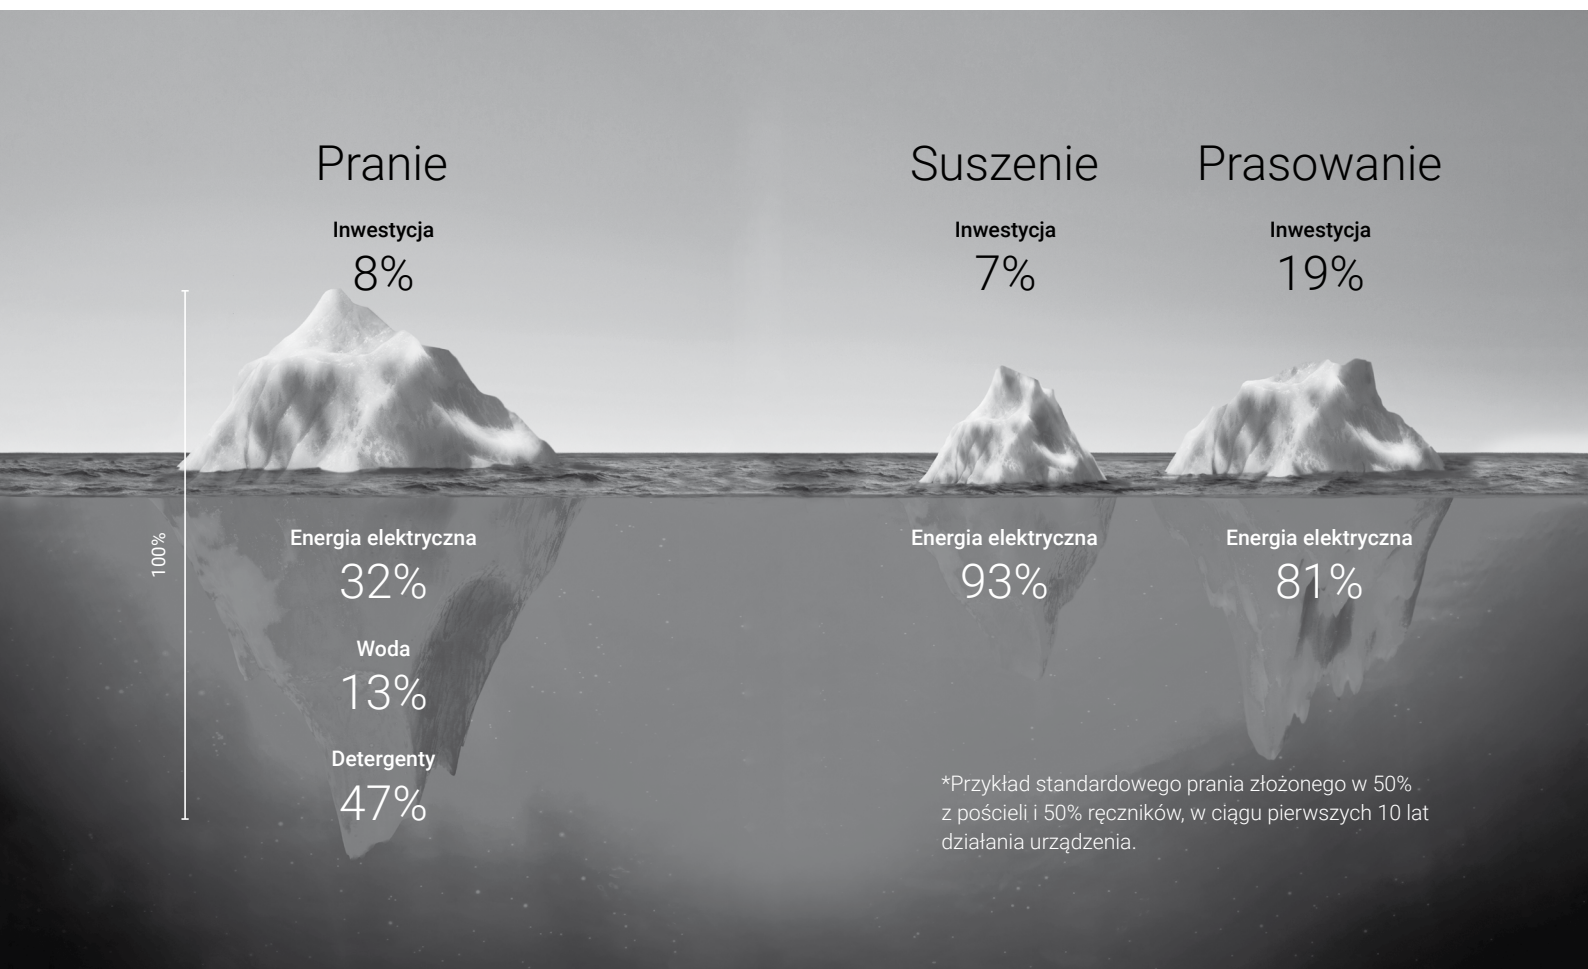

Optymalne ładowanie

Dzięki zaawansowanemu technologicznemu gamy Kare, urządzenie jest w stanie z wyprzedzeniem wykryć każdy rodzaj nierównowagi w funkcjonowaniu.

W ten sposób po skorygowaniu nieprawidłowości praca jest wykonywana łagodniej, co wydłuża żywotność elementów, skraca czas prania oraz zużycie energii.

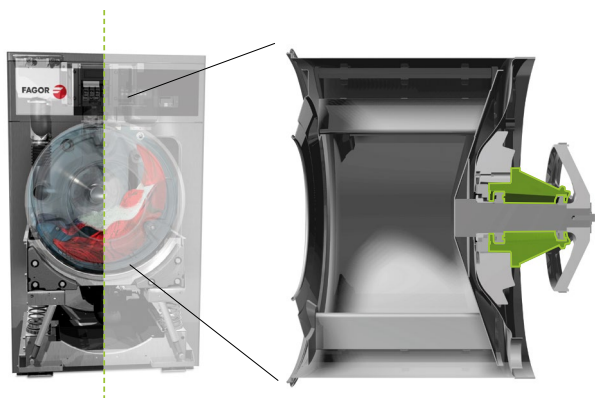

Inteligentny system ważenia wsadu


System automatycznej regulacji wbudowany w pralnicę inteligentnie dobiera zużycie wody i detergentu w zależności od załadunku bębna.

Oferuje również możliwość ręcznego wskazania masy załadunku. Dzięki temu możliwe jest znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, wody i detergentów.




Wysoki współczynnik odwirowania G 500

Pralnice Fagor Professional mają najwyższy współczynnik odwirowania G na rynku. Umożliwia to zmniejszenie ilości zatrzymywanej wody w materiałach i skrócenie czasu suszenia. Podsumowując, obniża koszty operacyjne i oszczędza energię.



Konstrukcja bębna


Wydajna konstrukcja pralnic Kare wyróżnia się perforacją na krawędziach bębna i minimalnymi odstępami pomiędzy bębnem a zbiornikiem. Dzięki temu pozwala zużywać tylko energię potrzebną do podgrzania wody, a także ogranicza marnowanie detergentów.



Minimalny odstęp

Kaskada wodna

Dzięki perforacji łopatek pralnica uzyskuje efekt kaskady wody, który wzmacnia mechaniczne działanie bębna podczas pracy i znacznie zmniejsza ilość wody potrzebnej do każdego prania.

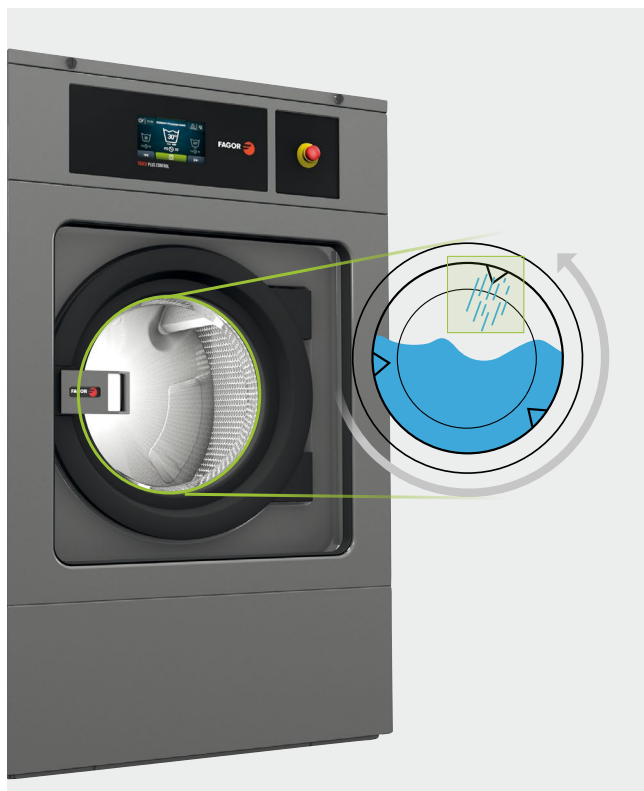

Gotowe do podłączenia do zbiorników odzysku wody

Pralnice ze sterownikiem TOUCH PLUS 2 można podłączyć do zbiorników model WREC, które umożliwiają odzysk wody, osiągając znaczną oszczędność wody i energii

WREC-80 / WREC-150



WREC-1000

Nowy centralny zbiornik REC-1000 dla jednej lub więcej maszyn zawiera od 1 do 3 zbiorników po 1000 litrów.



Przykład bez WREC-150

Przykładowy program

		Pralnia wysokoobrotowa LA-28 o załadunku 28 kg	
Pranie wstępne	2,15 l/kg	60,20 l	
Pranie	1,38 l/kg	38,64 l	
Płukanie 1	1,23 l/kg	34,44 l	
Płukanie 2	1,13 l/kg	31,64 l	
Płukanie 3	2,31 l/kg	64,38 l	
Razem 8,20 l/kg		Razem 229,60 l	



nawet
-70%

Zużycia wody
w przypadku 3 płukań

Przykład z WREC-150

Woda z płukania 3 używana jest w płukaniu 1 i 2
Woda z płukania 1 i 2 używana jest do prania wstępnego
Woda z płukania 1 używana jest do prania właściwego



Połączony świat, świat korzyści



Darmowe i łatwe połączenie IoT jest standardem we wszystkich urządzeniach z Touch Plus.



Wydajność i funkcje

Zarządzanie

- Zarządzanie programami oraz fazami prania i suszenia
- Konfigurowalne statystyki, zrealizowane cykle, dochody (monety), błędy, produkcja, raporty produkcyjne, zużycia wody, detergentów i energii, raporty obciążenia pracą itp.
- Tworzenie raportów dziennych, tygodniowych itp, wysyłanie informacji i statystyk e-mailem
- Telemetria: przechowywanie i dostęp do wszystkich danych i sygnałów z maszyn do późniejszego wykorzystania i konsultacji (czas, temperatury, błędy, poziomy wody, dozowanie, prędkości itp.). Bardzo przydatne dla użytkowników, serwisantów, chemików itp.
- Konfiguracja maszyn
- Zdalne sterowanie pulpitem maszyn
- Geolokalizacja

Samoobsługa




My Laundry Time

Darmowa autorska aplikacja na iOS i Androida. Zarządzaj rezerwacją i płatnościami za usługi w swojej pralni. Pozwala wyszukiwać pralnie i dodawać je do ulubionych, sprawdzać status pralek w czasie rzeczywistym, rezerwować i płacić za pranie lub suszenie, otrzymywać powiadomienia push lub e-mail, gdy program dobiega końca lub się zakończył, wizualizować operacje, śledzić rabaty i promocje...

Wsparcie techniczne

- Konfigurowanie wysyłania powiadomień i błędów
- Dostęp do dokumentacji technicznej, filmów, instrukcji, schematów elektrycznych itp.
- Zarządzanie awariami i interwencjami

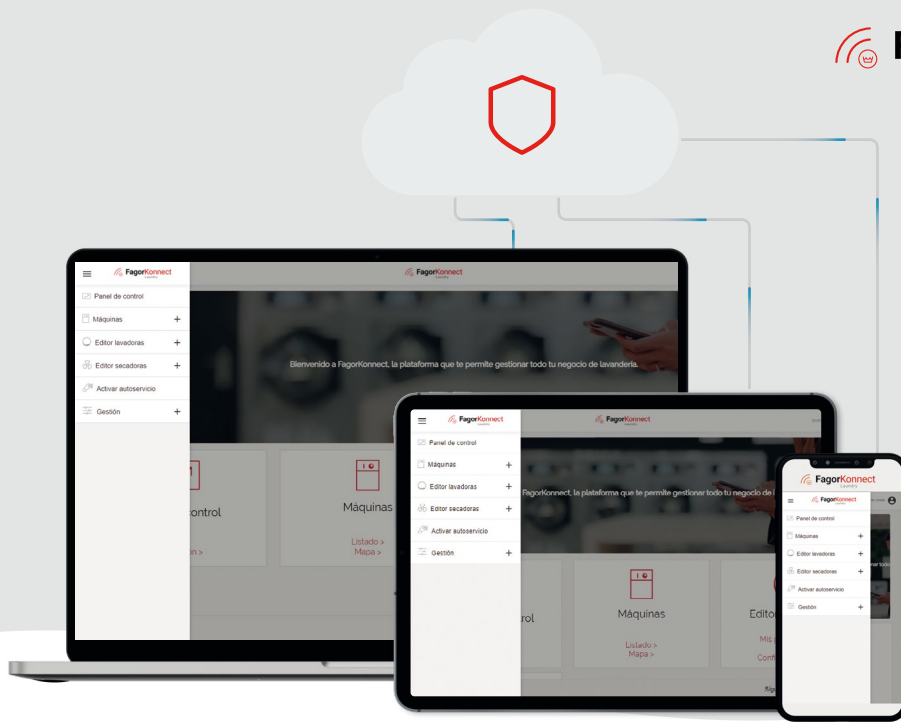

Kluczowe korzyści

Właściciel / użytkownik docelowy

Poprawia użyteczność, wydajność i komfort.

Kontrola biznesowa: konfigurowalne raporty dotyczące produkcji, cykli, zużycia, dochodów itp.

Zabezpiecza proces prania i suszenia, gwarantuje higienę, dezynfekcję i wysoką jakość prania.

+ informacje + bezpieczeństwo + kontrola

Telemetria

Dostosowane wykresy do śledzenia Twojego biznesu.

Wsparcie techniczne

Ulepszona obsługa klienta. Udoskonalone, wydajniejsze i tańsze procesy chronią przed niepotrzebnymi podróżami.

Programy do zdalnego rozwiązywania problemów i konserwacji.

Telemetria programów, pełna informacja o wszystkich realizowanych programach. Dostęp do dokumentów technicznych, filmów itp.

+ wydajność + wsparcie + informacje

SAT – rozwiązywanie problemów

Dystrybutorzy

Technologiczna baza danych dla nowych biznesów, wynajmu, umów serwisowych, samoobsługowych itp.

Bazy danych zainstalowanych maszyn, rozmieszczenia geograficznego, modeli itp.

Większa wartość dodana do urządzeń Fagor dla klienta.

+ możliwości + informacje + wartości dodane

Detergenty

Zarządzanie i tworzenie programów prania, online i offline

Zabezpiecza proces prania i suszenia, gwarantuje higienę, dezynfekcję i wysoką jakość prania.

Rozwiązywanie problemów i zdalne zarządzanie. Telemetria programów, pełna informacja o wszystkich realizowanych programach..

+ informacje + zarządzanie + łatwość użycia



Wszechstronność

Z myślą o Tobie

Czyszczenie na mokro

Fagor Professional oferuje najbardziej elastyczne rozwiązanie na rynku przeznaczone do czyszczenia na mokro.

Zarówno pralki, jak i suszarki zapewniają możliwość wykorzystywania różnych faz według programu, w tym wszystkich spersonalizowanych parametrów wymaganych przez każdego dostawcę detergentów w branży czyszczenia na mokro.

Mamy doświadczenie we współpracy z najbardziej renomowanymi firmami chemicznymi na świecie i przetestowaliśmy programy pralnic pod kątem różnych detergentów. Dzięki temu możesz kontynuować współpracę z dostawcą środków piorących: integracja z urządzeniami piorącymi Fagor Professional będzie natychmiastowa.



Elektryczne ↔ Parowe

Model ogrzewany elektrycznie można łatwo przekształcić w model ogrzewany parą.

Recyrkulacja FULL FLOW


Zestaw do recyrkulacji wody do prania umożliwia ponowne jej wykorzystanie. Zwiększa skuteczność bez działania mechanicznego, zapewniając najlepszą pielęgnację białizny.

- Można aktywować na dowolnym etapie prania
- Dotyczy każdego modelu pralnicy
- Mniej mechaniczne działanie bębna
- Większy przepływ wody z detergentem
- Cała dostępna woda jest zużywana na pranie, nawet normalnie niewykorzystywana woda w rurze odpływowej
- Lepsze mieszanie produktów chemicznych
- Szybkie zagęszczanie prania



OPL ↔ Samoobsługa

Maszyny można przestawić z OPL (zastosowanie przemysłowe) na samoobsługowe i odwrotnie za pomocą sterowania Touch Plus (TP2).

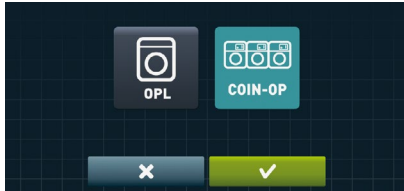

OPL (zastosowanie przemysłowe)

Samoobsługa



Na miarę


Gama Kare oferuje możliwość personalizacji urządzeń zgodnie ze specyficznymi potrzebami każdego klienta. Wybierz jedną z dostępnych opcji, a my dostarczymy Ci pralnicę z już zainstalowanymi i przetestowanymi dodatkami.



Serwis

Serwis urządzeń Kare

Prosta i solidna konstrukcja pralnic została skoncentrowana na prawidłowym ustawieniu każdego elementu i możliwie najradszej potrzebie serwisu. Gama została zoptymalizowana w najdrobniejszych szczegółach związanych z dostępem. Między innymi panel przedni jest otwierany na zawiasach, co zapewnia łatwy dostęp do sterowania urządzeniem.

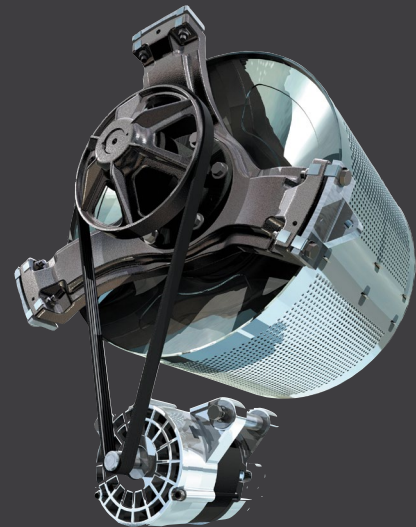

Menu techniczne Touch Plus

Panel sterowania Touch Plus umożliwia kompleksową weryfikację wielu funkcji: autotest pod kątem usterek, alarmów, stref ograniczonego dostępu oraz zapisywanie istotnych informacji, takich jak cykle, czas pracy, prędkość wirowania itp.



Pralnice samoobsługowe

Dbamy o Twój biznes



FagorKonnnect w firmie samoobsługowej

- Kontroluj odbiory, programy, działanie, telemetrię...
- Pobierz wszystkie dane do analizy
- Utwórz tyle planów cenowych, ile chcesz
- Monitoruj działanie swoich zespołów za pomocą statystyk
- Unikaj niepotrzebnych podróży
- Buduj lojalność klientów
- Standardowa łączność IOT



My Laundry Time

Aplikacja dostępna na iOS i Android



Pralnice przemysłowe Fagor Professional umożliwiają łatwą konwersję z modelu OPL do samoobsługi i oferują różne metody płatności:

Centralny system płatności

Automaty można podłączyć do stanowiska płatniczego w celu ułatwienia kontroli jednej kasy monetami i/lub kartą

Płatność monetami lub żetonami

Podłączając jeden z dwóch zestawów do podstawowego modelu samoobsługowego, klient może ustawić płatność monetami i/lub żetonami

Otwarty system

Urządzenie może współpracować z dowolnym zewnętrznym systemem płatniczym (komunikacja punkt-wielopunkt).

Płatność zdalna

Urządzenia przystosowane są do komunikacji zdalnej (Ethernet). Umożliwia to programowanie, zarządzanie i techniczne informacje zwrotne. System multipłatności: aktualizacja cen itp. Nowe oprogramowanie dla pralni samoobsługowych.






FagorKconnect w Twojej dłoni

- Pobierz aplikację
- Znajdź najbliższą pralnię
- Sprawdź dostępność i zarezerwuj maszyny
- Płać z telefonu komórkowego
- Ciesz się wolnym czasem, aż nadejdzie powiadomienie
- Otrzymuj informacje o nowościach i rabatach
- Monitoruj swoją aktywność



My Laundry Time

Aplikacja dostępna na iOS i Android

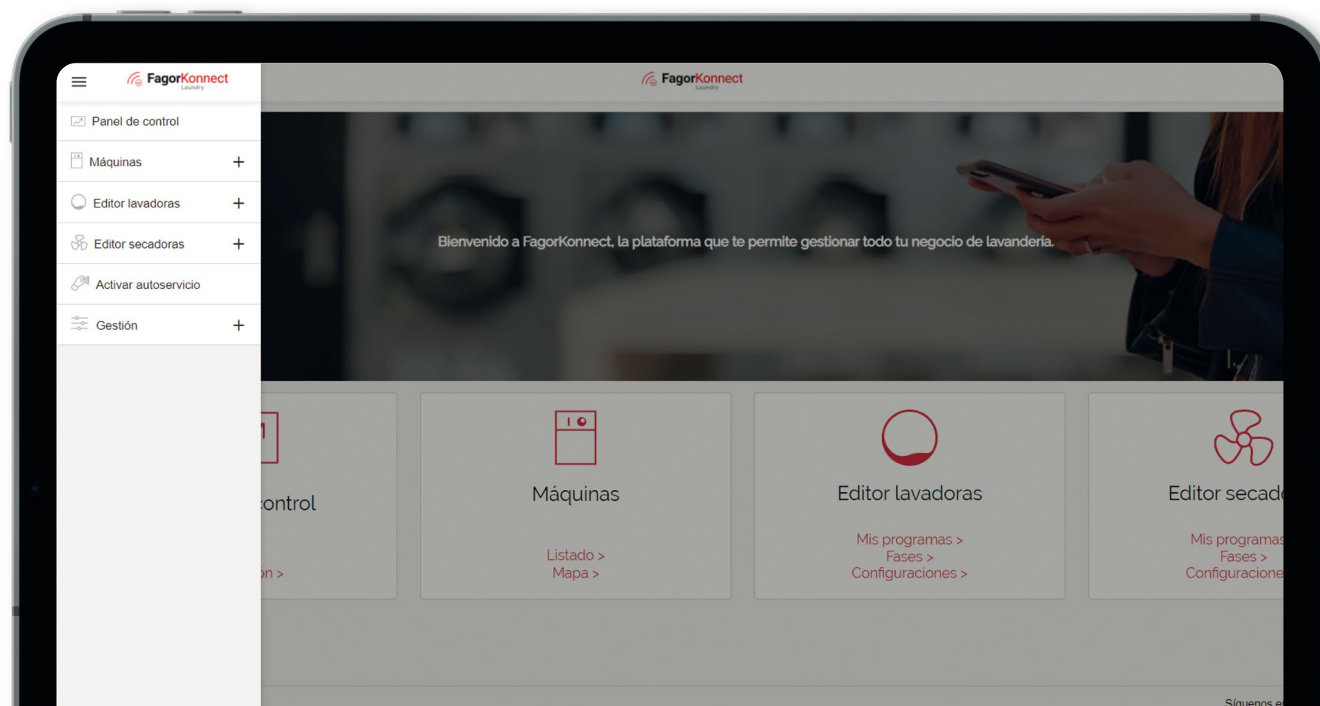

Pralnicowirówki wysokoobrotowe

	LA-11 TP2	LA-14 TP2	LA-18 TP2	LA-22 TP2	LA-28 TP2	LA-35C TP2	LA-45C TP2	LA-60C TP2	LA-80C TP2	LA-100C TP2	LA-120C TP2
BĘBEN											
ŁADOWNOŚĆ (kg) 1:9 / 1:10	11/10	14/13	20/18	25/22	31/28	39/35	50/45	65/59	85/77	105/95	130/115
POJEMNOŚĆ (L)	100	130	180	220	280	350	450	590	770	950	1150
ŚREDNICA (mm)	532	620	700	700	770	860	860	1048	1048	1360	1360
GLĘBOKOŚĆ (mm)	425	430	470	560	585	602	720	680	892	637	775
INFORMACJE OGÓLNE											
PRĘDKOŚĆ PRANIA / WIROWANIA (obr./min.)	50/1300	50/1204	47/1133	47/1071	45/1024	42.5/966	42.5/966	38/875	38/875	34/678	34/678
WSPÓŁCZYNNIK ODWIROWANIA G	500	500	500	450	450	450	450	450	450	350	350
POZIOM GŁOŚNOŚCI (dB)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
FUNKCJA SAMOOBSŁUGI	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie	Nie	Nie
PODWÓJNY ODPLYW	Nie	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
SYSTEM WAŻENIA WSADU	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
SYSTEM PRZECZYŁU	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
OPCJA ŚLUZY	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
DRZWI											
WYSOKOŚĆ ŚRODKA DRZWI / PODSTAWY DRZWI (mm)	630 / 370	700 / 440	765 / 450	765 / 450	865 / 560	885 / 540	885 / 540	1.170 / 810	1.170 / 810	1.330 / 900	1.330 / 900
ŚREDNICA (mm)	373	373	460	460	460	560	560	560	560	700	700
MOC											
SILNIK (kW)	0.75	1.1	2.2	2.2	4	6	6	15	15	15	15
MOC GRZEWCZA (ELEKTRYCZNA) (kW)	6	9	12	12	18	21	21	36	48	-	-
CAŁKOWITA MOC ELEKTR. (kW) (MODELE ELEKTRYCZNE.)	6.25	9.4	12.75	12.75	19.2	22	22	39	51	-	-
MOC ELEKTR (MODELE GRZANE PARĄ I GORĄCĄ WODĄ) (kW)	0.75	1.1	2.2	2.2	4	6	6	15	15	15	15
PRZYŁĄCZA											
WLOT PARY (MODELE GRZANE PARĄ) (cal)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1-1/4"	1-1/4"
WLOT WODY (cal)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1-1/2"	1-1/2"
ODPLYW (cal)	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	4"	4"
WYMIARY											
SZEROKOŚĆ (mm)	692	788	884	884	979	1095	1095	1420	1420	1815	1815
GLĘBOKOŚĆ (mm)	788	869	913	1003	1070	1184	1304	1433	1645	1690	1828
WYSOKOŚĆ (mm)	1185	1307	1415	1415	1553	1598	1598	1880	1880	2245	2245
WAGA NETTO (kg)	230	250	360	380	540	750	800	1650	1800	3900	3950
WYMIARY Z OPAKOWANIEM											
SZEROKOŚĆ (mm)	730	830	945	945	1040	1165	1195	1600	1600	1900	1900
GLĘBOKOŚĆ (mm)	1000	1010	1030	1140	1210	1230	1440	1595	1805	2030	2030
WYSOKOŚĆ (mm)	1417	1560	1700	1700	1850	1920	1920	1930	1930	2290	2290
WAGA BRUTTO (kg)	239	283	393	413	595	820	840	1800	2000	4100	4100
OBJĘTOŚĆ (m ³)	1.03	1.31	1.63	1.83	2.33	2.75	3.3	4.9	5.6	8.83	8.83

Pralnicowirówki normalnoobrotowe (kotwiczone do podłoża)

	LN-11 TP2	LN-14 TP2	LN-18 TP2	LN-22 TP2	LN-28 TP2	LN-35C TP2	LN-45C TP2	LN-60C TP2	LN-80C TP2
BĘBEN									
ŁADOWNOŚĆ (kg) 1:9 / 1:10	11/10	14/13	20/18	25/22	31/28	39/35	49/45	66/60	88/80
POJEMNOŚĆ (L)	100	130	180	220	280	350	450	600	800
ŚREDNICA (mm)	620	620	700	700	770	860	860	1048	1048
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	330	430	470	570	585	602	720	684	936
INFORMACJE OGÓLNE									
PRĘDKOŚĆ PRANIA / WIROWANIA (obr./min.)	53/759	50/759	50/714	50/714	48/682	45/644	45/644	42.5/505	42.5/505
WSPÓŁCZYNNIK ODWIROWANIA G	200	200	200	200	200	200	200	150	150
POZIOM GŁOŚNOŚCI (dB)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
FUNKCJA SAMOOBSŁUGI	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
PODWÓJNY ODPLYW	Nie	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
SYSTEM WAŻENIA WSADU	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
SYSTEM PRZECHYŁU	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
OPCJA ŚLUZY	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
DRZWI									
WYSOKOŚĆ ŚRODKA DRZWI / PODSTAWY DRZWI (mm)	570 / 310	570 / 310	655 / 348	655 / 348	700 / 400	735 / 440	735 / 440	900 / 540	900 / 540
ŚREDNICA (mm)	373	373	460	460	460	560	560	560	560
MOC									
SILNIK (kW)	1.1	1.1	2.2	2.2	4	4	6	5.5	7.5
MOC GRZEWCA (ELEKTRYCZNA) (kW)	6	9	12	12	18	21	21	36	48
CAŁKOWITA MOC ELEKTR. (kW) (MODELE ELEKTRYCZNE.)	6.25	9.5	12.75	12.75	19.2	22	22	41.5	53.5
MOC ELEKTR (MODELE GRZANE PARĄ I GORĄCĄ WODĄ) (kW)	1.1	1.1	2.2	2.2	4	4	4	5.5	7.5
PRZYŁĄCZA									
WLOT PARY (MODELE GRZANE PARĄ) (cal)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
WLOT WODY (cal)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
ODPLYW (cal)	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"	3"
WYMIARY									
SZEROKOŚĆ (mm)	719	719	788	788	884	979	979	1225	1225
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	684	830	840	950	1070	1066	1255	1279	1492
WYSOKOŚĆ (mm)	1158	1158	1307	1307	1340	1411	1411	1640	1640
WAGA NETTO (kg)	217	239	281	300	365	473	600	930	1000
WYMIARY Z OPAKOWANIEM									
SZEROKOŚĆ (mm)	800	800	880	880	930	1050	1050	1335	1335
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	990	990	1040	1140	1260	1250	1440	1440	1660
WYSOKOŚĆ (mm)	1350	1350	1500	1500	1523	1600	1640	1860	1860
WAGA BRUTTO (kg)	225	247	301	320	395	503	670	1050	1120
OBJĘTOŚĆ (m ³)	1.07	1.07	1.3	1.5	1.8	2.1	2.5	3.73	4.12



ONNERA GROUP

